



■本体を取り外す■

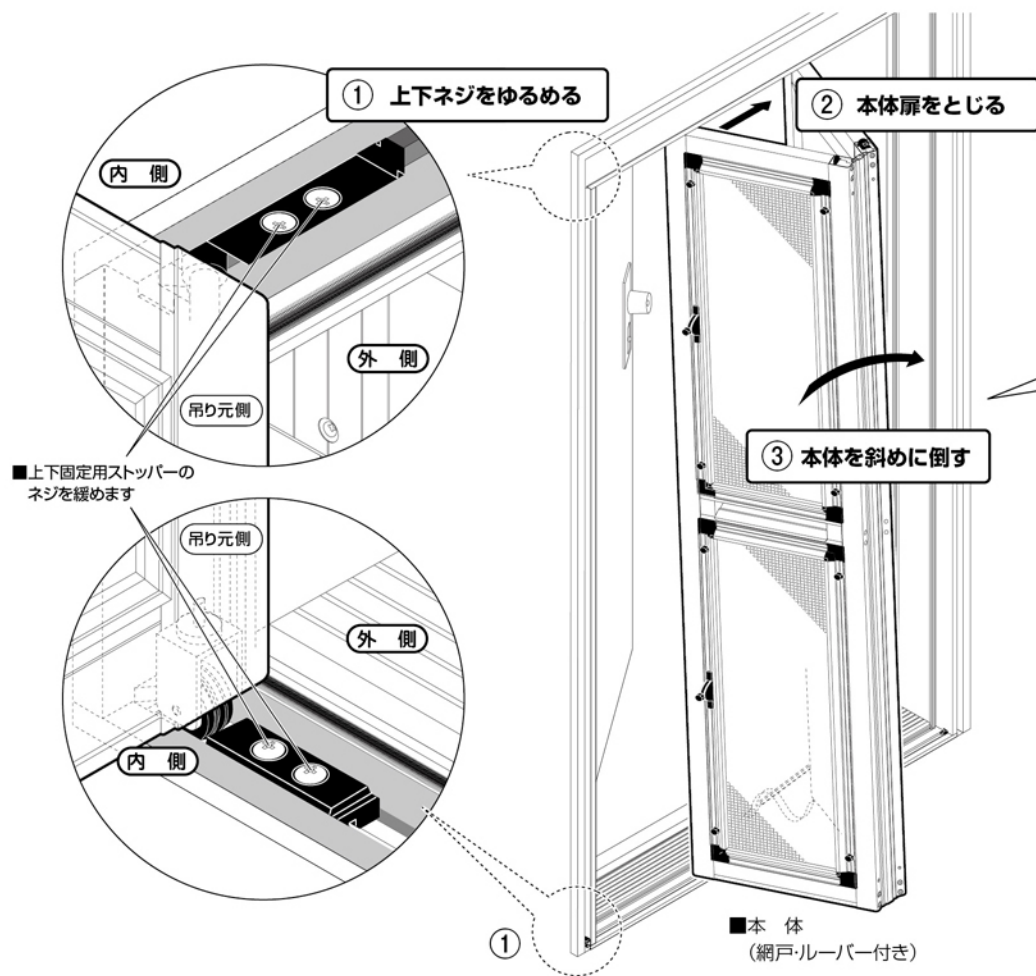

本体を斜めに倒す

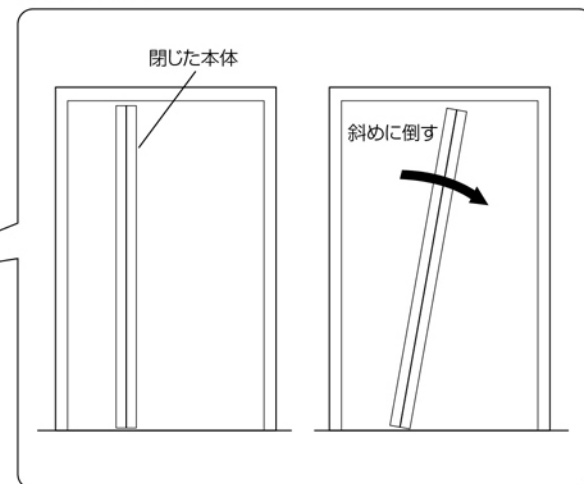

取り外し手順

- ① 上部ガイドおよび下部ガイドの吊り元の各固定用ストッパーのネジを緩めます。
- ② 本体扉を閉じます。
- ③ 本体をゆっくりと斜めに倒します。
(斜めにする際、重たいので慎重に行ってください)
下部ガイドと、上部ガイドがレールから外れます。

本体取外し完了です。

※再度取り付ける場合は、P2の ■本体を外枠に組付ける■ を参照して下さい。